

Ax150i

Технические характеристики принтера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Печатающая головка	Тип	i-Pulse
	Технология герметизации форсунки	✓
	Размер форсунки	60 μm
	Максимальное разрешение, dpi	82
	Формат	Стандартная
	Длина кондуита	3m
	Радиус закругления	65мм
Корпус	Материал	Нержавеющая сталь марки 304, пластик
	Размер (Высота x Ширина x Длина)	400x373x393 (мм) 15.7x14.7x15.5 (дюйм)
	Вес	16кг
	Электропитание	100-240В:4А 50-60 Гц
	Потребляемая мощность	40Вт (в режиме ожидания) 80Вт (в режиме печати)
	Разъем для датчика продукта	✓
	Разъем для энкодера	✓
	RFID	13.56МГц
Чернильная система	Чернильный картридж	825мл
	Картридж разбавителя	1200мл
Подключение	Протоколы Domino	Intercomm 5, Codenet, Intercomm 0
	Программное обеспечение	QuickDesign V5 & V6
	Вебсервер	✓
	Облачные технологии Domino*	✓

ОПЦИИ


Состояние принтера	световой маяк
	порт предупреждения
Дополнительный интерфейс	USB
	Ethernet RJ45
RS232	
GPIO	
Дополнительные форматы печати	Высокая скорость печати, дополнительные растры

*Необходим дополнительный интерфейс Ethernet.

PRINTHEAD DIMENSIONS



CABINET DIMENSIONS

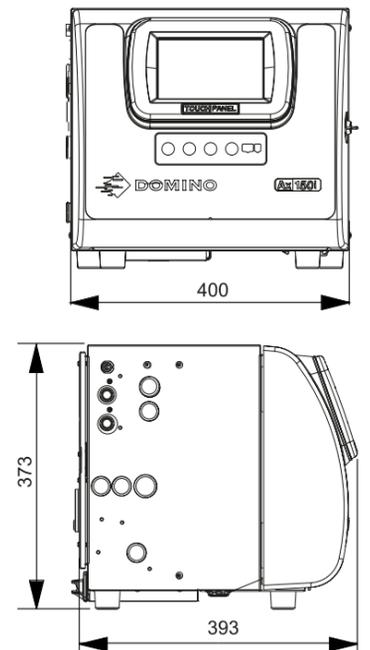

DOMINO



В соответствии с политикой обновления спецификация может изменяться без дополнительного уведомления.

ООО "Глобал Принтинг Системс"
141420, Россия, Московская обл.,
г. Химки, мкр. Сходня, ул. Курганная, д. 8А
Тел.: +7 (495) 662 70 04
Факс: +7 (495) 662 70 06
sales@globalprinting.ru
www.globalprinting.ru



DOMINO

Переписываем правила для струйной печати



FEB17 NO8L
6136 2323



i-Pulse

Печатающая головка и чернила

- Идеальная форма капли
- 9-ти капельное качество при скорости 7-ми капельного шрифта
- Чернила для самых сложных поверхностей
- Современный дизайн печатных головок
- Большой выбор настроек печати

Domino Design

Разработано для современных условий

- Минимум действий оператора
- Не требует техобслуживания
- Экономное использование расходных материалов

i-Techx

Новые возможности управления

- Предназначен для производств будущего
- Удобство и простота
- Высокая скорость печати переменной информации
- Простота интеграции



DOMINO

Принтер Ax150i



Принтер Ax150i

Принтер Ax150i

Оптимальная готовность линии

Отсутствие техобслуживания позволяет производственной линии работать без остановок для замены модуля iTech. Технология CleanFill и одноразовые емкости с цветной кодировкой устраняют риск проливания чернил.

Технология маркировки нового поколения

Головка i-Pulse - прорыв в технологии каплеструйной печати - контролирует формирование каждой капли, обеспечивая значительный выигрыш в потреблении чернил и качестве печати при тех же скоростях.

Гибкость и простота в эксплуатации

Благодаря опциям выбора языка и символов в интерфейсе Domino QuickStep Вы можете установить идеальный формат сенсорного экрана для Ваших операторов, обеспечив удобство в работе.



www.globalprinting.ru



Ax150i Технические характеристики принтера

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПЕЧАТИ

Технология бесконтактной печати		✓	
		Стандартное разрешение	Максимальное разрешение
Скорость м / мин	1 строка - 5 капель	318	228
	2 строки - 7 капель	78	54
	2 строки - 9 капель	60	42
	1 строка - 24 капли	30	24
Размер	Максимальное кол-во строк	5	
	Высота печати (точки)	до 32 точек	
	Высота печати (мм)	до 22 мм	
	Размер точки	до 0.31 мм	
Форма печати	Текст	Поддержка юникода	
	Графика	Встроенный редактор логотипов, импорт графических файлов	
	Штрих-код	EAN8, 13, UPC A, E, Code 39,93, 128, 2of5, ITF-14, GSI-128	
	2D код	Datamatrix, QR Code, Dot Code, Han Xin, Postnet	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда	Пользовательский интерфейс	Цветной сенсорный экран, 7 дюймов
	Програмное обеспечение	QuickStep 3
Расходные материалы	Одна кнопка запуска и остановки	✓
	Автоматическое распознавание картриджа	✓
	Интеллектуальный уровень мониторинга	✓
	Время работы картриджа	171 час
Обслуживание	Замена картриджа	20 секунд. Не требуется останавливать линию
	Модель сервисного обслуживания	Сервисного обслуживания - нет. Система - ITM
	Частота замены ITM	12 мес.
Окружающие условия	Рабочая температура	5-45° C
	Влажность	0-90%
	Степень защиты	Ip55
	Эксплуатация в условиях повышенной запыленности	Воздушный насос для создания избыточного давления в печатающей головке (опция)

Understanding CIJ DPI

0123456789 0123456789



Standard DPI (7 Dot) Maximum DPI (9 Dot)
Equivalent to 10 Chars/inch

Standard DPI	5 Dot (Fastest)	Maximum DPI
01234567		0123456789
01234567	7 Dot	0123456789
012345	9 Dot (Best Quality)	01234567
012	Large Characters (Up to 32 Dot)	0123

Logos and 2D Codes



Multi Language and Mixed Fonts

Ax 多米诺中国
الدومينو



Технические характеристики принтера